

RIVELATORE A DOPPIO INFRAROSSO PER ESTERNO 2 m / 5 m “PET IMMUNE” ANTIMASCHERAMENTO

› SH148AX

L'ideale per la protezione perimetrale esterna degli accessi come porte e finestre.
Portata della rilevazione 2 oppure 5 metri con angolo di orientamento fino a $2 \times 95^\circ$ (190° in totale) e apertura di 11° . Progettato per ambienti esterni (IP55).

Compresa pila BatLi25



DETTAGLI


Caratteristiche tecniche

- › Rivelatore a doppio infrarosso passivo
- › Rilevazione:
 - Copertura di rilevazione: 5 m x 1 m - 12°
 - Regolazione portata di rilevazione: 2 m o 5 m (lente inferiore)
 - Campo di regolazione: 190° con passo di 5°
- › Uso interno ed esterno
- › Trasmissione radio TwinBand®
- › Alimentazione: Batteria al Litio BatLi25 - 3.6 V 4 Ah
- › Fissaggio: a muro
- › Altezza di installazione: $0,8 \text{ m} < h < 1,2 \text{ m}$
- › Protezione antimascheramento
- › Autoprotezione all'apertura e al distacco
- › Dimensioni: 53 x 176 x 67 mm
- › Temperatura di funzionamento: da -20°C a $+60^\circ\text{C}$
- › Indice di protezione: IP55
- › Peso: 210 g (senza pila)

Schema di rilevazione

La portata della rilevazione è di 2 m o di 5 m (in funzione della posizione della lente inferiore).

L'allarme scatta al passaggio dell'intruso nella Zona A.

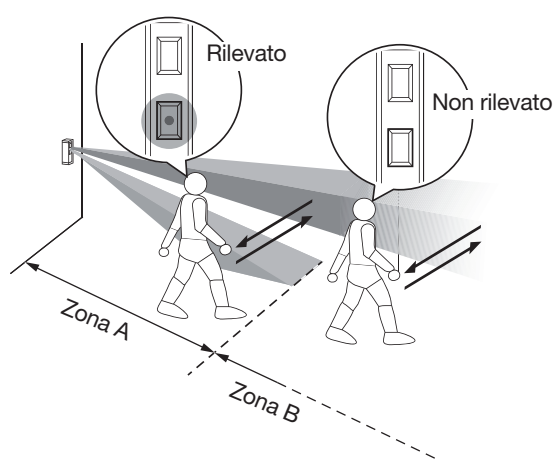

Funzioni

- › La sua tecnologia a 2 fasci distinti (orizzontale e inclinato) consente un funzionamento efficace all'esterno, affidabile contro funzionamenti intempestivi e permette di rendere ininfluente la presenza di animali
- › E' necessaria l'intercettazione di 2 fasci per attivare i dispositivi di segnalazione di allarme
- › Integra la funzione antimascheramento* che rileva ogni tentativo di manomissione tramite occultazione della parte anteriore del rivelatore
- › Il rivelatore si adatta a svariati ambienti e possiede diversi tipi di regolazione che permettono di adattare al meglio la zona di rilevazione a seconda dell'ambiente
- › La portata di rilevazione può essere regolata da 2 a 5 m modificando la posizione della lente inferiore
- › La zona di rilevazione è una banda stretta (da 1 m di larghezza a 5 m di distanza) il cui campo di rilevazione orizzontale è regolabile su 190° (con passo di 5°)
- › Possibilità di regolare tramite microinterruttore la sensibilità di rilevazione in funzione dell'ambiente esterno (attenuazione della sensibilità in caso di forte luminosità, superficie riflettente, foglie in movimento, ...)
- › Possibilità di inibizione della rilevazione fino a 120 s per economizzare la pila (programmazione possibile su 5 s)

* Funzione antimascheramento

La funzione è attiva se l'opzione è selezionata e se l'apparecchiatura è fissata a parete con il lato anteriore chiuso. Si distinguono 3 fasi:

1. una fase di apprendimento di 1 min, che permette al rivelatore di adattare la funzione antimascheramento all'ambiente vicino.
2. una fase intermedia della durata di una decina di minuti circa, in cui il mascheramento del lato anteriore è rilevato entro 20 s,
3. dopo questi dieci minuti, la fase di uso normale, in cui il mascheramento del lato anteriore è rilevato entro 3 minuti.

